

BESCHREIBUNG

Stromversorgung und Steuerung von 1 Gruppe mit bis zu 12 Profi Line-Duscharmaturen.

Steuerung im lackierten Stahlblechkasten mit Fronttür inkl. Doppelbartverschluss ausgestattet mit

- 1 Taster zur manuellen Ansteuerung der Hygienespülung
- 1 Taster zur manuellen Ansteuerung einer thermischen Desinfektion.
- Schaltnetzteil 230 V AC/50 Hz/12 V DC 54 W, verdrahtet zum Anschluss an Duscharmaturen-Elektroniken über Spannungswandler (Zubehör, es wird 1 Spannungswandler pro Duscharmatur benötigt).
- Schlüsselschalter eingebaut in Fronttür zum Abschalten der Spannungsversorgung (2-polige Trennung) (z.B. für Reinigungs-Aus).

Anschluss der Steuerung an eine übergeordnete GLT ist vorbereitet

Farbe: RAL 7035


Abmessungen: Breite: 200 mm; Höhe: 300 mm; Tiefe: 120 mm

Fabrikat: Water & More



Bildinformation:

Insbesondere Aufbau nur beispielhaft;
Details entnehmen sie der Beschreibung

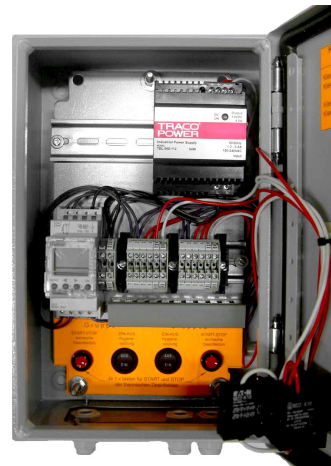

TYP

DRS PROFI-Duschromsteuerung inkl. Stromversorgung

Art.-Nr. 4.9000.70.50

[Datenblatt](#)

[Ausschreibungstext](#)

[Betriebsanleitung](#)

Erhalten Sie im Internet als DOWNLOAD unter www.water-more.com

Water & More Systemzentrale GmbH	Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten.	128
www.water-more.com	Stand: Januar 2022	1/1