


FILTER Line Armaturenserie

Duschpaneel mit Ultrafilter WMD 8365

Duschpaneel mit Ultrafilter, Piezo-Taster und Thermostat für die Temperaturmischung. Das Thermostat enthält einen autothermischen Schutz gegen Verbrühungen. Der Ultrafilter dient als Schutz vor Legionellen.

Neben einer einstellbaren, automatischen Hygienespülung, sowie der Möglichkeit einer thermischen Desinfektion, enthält das Duschpaneel zudem eine automatische und einstellbare Filterspülung.

Das Gehäuse ist gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, ist vandalismussicher und somit sehr langlebig in öffentlichen Bereichen. Die Frontseite des Duschpaneels kann einfach von einer Person aufgeklappt werden und ist somit besonders Montage-, sowie servicefreundlich.

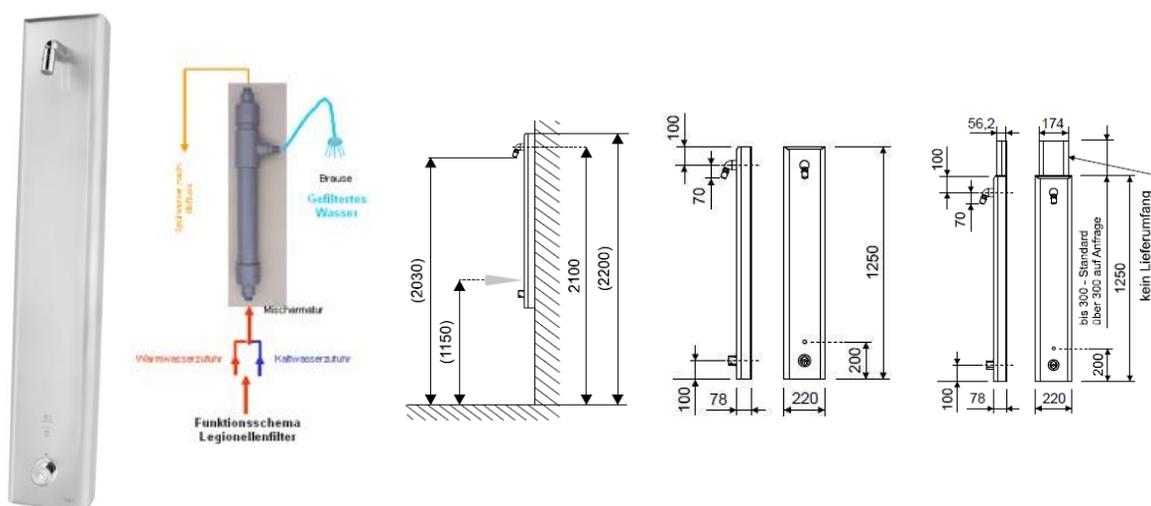

DETAILS

Produktausführung	Aufputz – Piezo-Taster – mit Ultrafilter
Stromversorgung	6V DC: Batterie, Unterputz-Netzteil, oder Zentralnetzteil mit Spannungswandler (s. Zubehör)
Duschkopf (serienmäßig)	Max. 9 l/min
Hygienespülung	Hygienespülung, nach letzter Nutzung
Thermische Desinfektion	Halbautomatische thermische Desinfektion
Parametrierung	LCD-Fernbedienung
Material	Edelstahl
Maße (H x B x T)	1.250 mm x 220 mm x 78 mm

FILTER Line Armaturenserie

Das Duschpaneel ist mit einem Piezo-Taster ausgestattet, über den das Duschpaneel zum Duschen aktiviert wird. Die Wasserlaufzeit ist einstellbar und werksseitig auf 23 Sekunden programmiert. Diese kann auf 3 – 83 Sekunden mit der Fernbedienung eingestellt werden.

Das Duschpaneel verfügt über eine automatische Filterspülung, mit der der Ultrafilter gespült wird. Diese Reinigungsspülung kann nach Spülperiode (aus, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 oder 108 Std.) und Spüldauer (5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150 oder 180 Sek.) über die Fernbedienung programmiert werden. Das Duschpaneel ist zudem mit einer aktivierbaren automatischen Hygienespülung ausgestattet. Ist sie eingeschaltet, wird die Armatur nach 24 Stunden 30 Sekunden gespült.

Die Duscharmatur wird aktiviert, indem man die Hand vor den Sensor hält. Sie läuft dann die eingestellte Zeit und schaltet sich danach automatisch ab. Außerdem kann die Armatur jederzeit durch Halten der Hand vor den Sensor abgeschaltet werden.

Zudem ist ein Kurzzeit-Aus (z.B. für Reinigungszwecke) für 10 oder 60 min aktivierbar und bei Netzsteuerung auch über ein Zentralschalter möglich.

Serienmäßig enthält das Duschpaneel einen verstellbaren und aerosolarmen Duschkopf, mit einer Wasserdurchflussmenge von max. 9l/min. Wenn zusätzlich Wasser eingespart werden soll, kann der Duschkopf auch gegen Sparduschköpfe mit z.B. 6l/min. oder 7l/min. ausgetauscht werden. Der Duschkopf ist aus Messing mit einer verchromten Oberfläche und entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Art. Nr.

Produkt

4.8365.14.20

WMD 8365 Duschpaneel mit Ultrafilter, Piezo-Taster, Thermostat