


Montageelement für Ausgusswaschbecken - WMW 5795

Montageelement für Ausgusswaschbecken, für Wandarmaturen. Ausguss-Element ist durch verlängerte FüÙe auf Höhe 1220 mm einstellbar, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmende FüÙe mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, universell einstellbar für Ausgussbecken, Verstellbereich FüÙe von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art.Nr. 3.5750.90.10), mit Ablaufbogen DN 50 (d:50) und schallgedämmter Ablaufschelle, mit Gewindestab M8 x 300 mm, mit 2 wasserfesten mehrfach verleimten Schichtholzplatten, alle Traversen vormontiert, Verpackung im Karton.

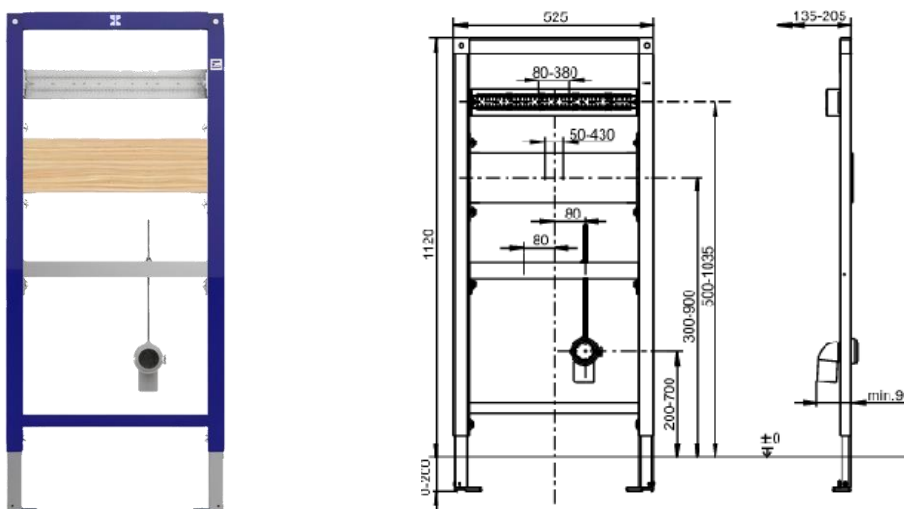

DETAILS

Material	Stahl
MaÙe (H x B x T)	1.120 mm x 525 mm x 85 mm

Art. Nr.	Produkt
3.5795.00.00	WMW 5795 Ausguss-Element für Wandarmaturen
3.5750.90.10	Universal Wandhalter Set (2 St.) für Montagesysteme