


**NOTWENDIGES ZUBEHÖR**



**ABMESSUNGEN**

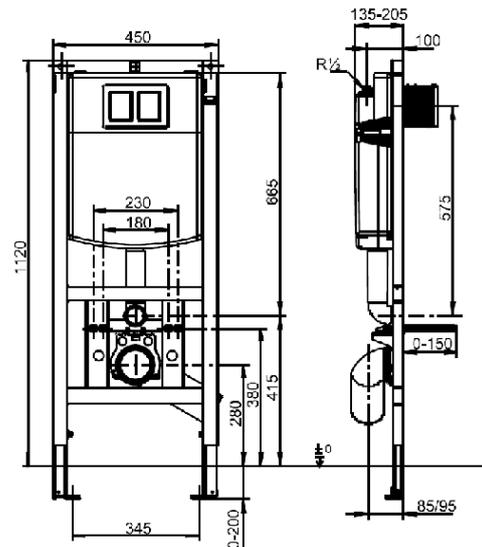

**BESCHREIBUNG**

**WC-Montagesystem<sup>1)</sup> für 2-Mengen-Spülung mit kleiner Revisionsöffnung, behindertengerecht, ohne Wandhalter.**

**Maße:** Höhe 1.120 mm, Breite 450 mm, Tiefe 130 mm

WC-Befestigung 50 mm höher als beim Standard, für Wand-WC mit Ausladung > 60 cm.

**Ausstattung:**

Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.a.m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmender Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, Verstellbereich der Füße vom Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung der Vorderkante des Elements 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 3.5750.90.10), bei Montage Rücken-an-Rücken Vorderkante des Elements 270-310 mm mit Doppelbogen, gegen Schwitzwasser isolierter Unterputz-Spülkasten mit 2-Mengen-Spülung (7,5-4,5 l und 4-2 l), Werkseinstellung 6 und 3 l, mit Bauschutz für Spülrohr, Füllventil der Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlusset R 1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstell Positionen, PE-WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (d:90) mit Übergangsmuffe DN 90 (d:90)/DN 100 (d:110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN 90 (d:90)/180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230 mit Bauschutz und Muttern, ohne Betätigungsplatte. UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I.

Verwendeten Reinigungswürfel müssen für WC-Kunststoff-Spülkästen geeignet sein und dürfen keine oxidierenden Bestandteile beinhalten, da andernfalls der Spülkasten beschädigt werden kann (z.B. durch Spannungsrissbildung).

1) geeignet für alle gängigen WC-Keramiken

**TYP**

**WMW 5750 WC-Montage-Element für den Trockenbau (9/4,5 l oder 6/3 l), behindertengerecht**

**Art.-Nr. 3.5750.90.01**

**Zubehör:**

Universal-Wandhalter-Set (1 Paar) für Montagesysteme

**Art.-Nr. 3.5750.90.10**

[Datenblatt](#)

[Ausschreibungstext](#)

[Betriebsanleitung](#)

Erhalten Sie im Internet als [DOWNLOAD](#) unter

[www.water-more.com](http://www.water-more.com)

Water & More Systemzentrale GmbH	Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten.	198
<a href="http://www.water-more.com">www.water-more.com</a>	Stand: Januar 2022	1/1